


Hydrotest-Gerät (Perspirometer)

in neuer Ausführung

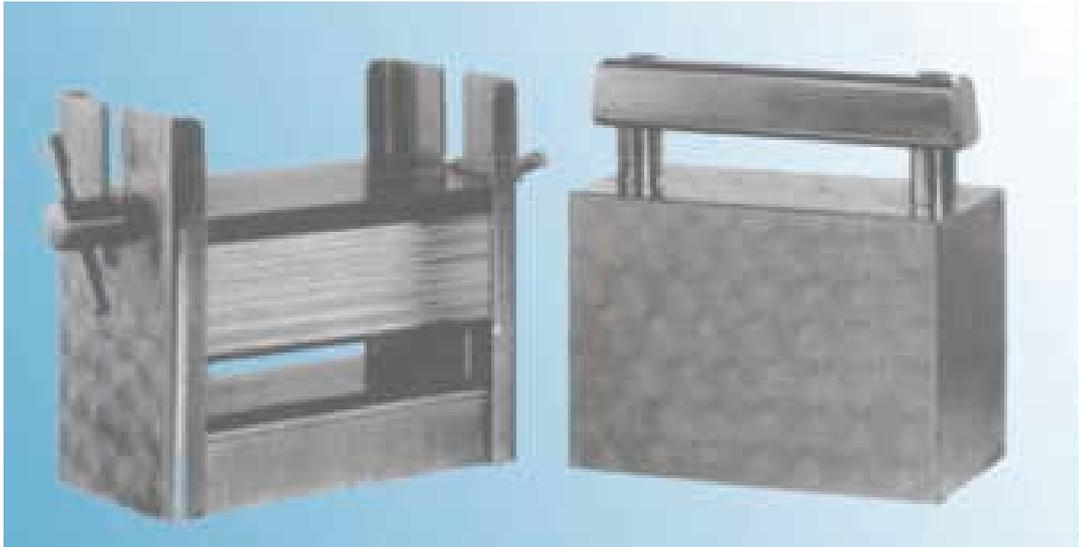

zur Bestimmung der

- Wasserechtheit von Färbungen und Drucken (leichte Beanspruchung) nach DIN 54 005
- Wasserechtheit von Färbungen und Drucken (schwere Beanspruchung) nach DIN 54 006
- Meerwasserechtheit von Färbungen und Drucken nach DIN 54 007
- Schweißechtheit von Färbungen und Drucken nach DIN 54020

Spezifikation:

Mit Federspannung - Belastungsgewicht 5 kg

Acryl-Separatoren
Glas-Separatoren
Glas-Separatoren (M&S)

Graumaßstab für die Bewertung der Änderung der Farbe nach DIN EN 20 105 - A02:1994 (enthält Halbstufen)

Graumaßstab für die Bewertung des Anblutens nach DIN EN 20 105 - A03:1994 (enthält Halbstufen)